

OBCHODNÍ ZNAČKA

BEDEX

ČESKÝ VÝROBEK

BEDEX STANDARD 3R

s požární odolností EI 30D2 a **bez požární odolnosti**
Výrobek lze na zakázku vyrobit i provedení **KOUŘOTĚSNĚM** - (S)

Bezpečnostní dveře **BEDEX STANDARD 3R** s požární odolností **EI30 D2** mají ocelovou jednoplášťovou konstrukci vyztuženou obvodovým rámem a svislými výztuhami. Síla vnějšího pláště je 1,5 mm. Vnitřní stranu dveří tvoří laminovaná protipožární deska. Tato konstrukce zajišťuje vysokou statickou a dynamickou pevnost křídla.

Na spodku dveří je masivní dřevěný díl, jehož předností ocení montér i zákazník při montáži - **dveře lze zkrátit až o 45 mm**. V ocelovém rámu jsou našroubovány ocelové seřizovatelné závěsy. Ty umožňují osadit dveře i do zabudovaných zárubní s mírnou odchylkou od normy.

V souladu s certifikátem s požární odolností **EI30 D2** lze dveře **BEDEX STANDARD 3R** namontovat do starých i nových zárubní jako otevíravé do chráněného prostoru. Dveře nesmějí být namontovány opačně! Při opačné instalaci pozbývají nejen funkčnost, ale i garance. Kvalitu stávajících zárubní posoudí technik výrobce nebo smluvního prodejce.

Tento výrobek má uplatnění v běžné bytové zástavbě, ale hodí se i k zabezpečení kanceláří, sklepů, skladů a jiných komerčních prostor. Standardně se vyrábí v rozměrech 800/1970 mm a 900/1970 mm a ve větších sériích i v atypických rozměrech.

Také vnitřní prostor dveří napovídá o kvalitě tohoto výrobku značky **BEDEX**. Zmíněný prostor (jádro) je opatřen proti-požárním nátěrem a vyplněn minerální vatou. Po celém obvodu křídla je v polodrážce nalepena protipožární zpěnitelná páska a v laminované protipožární desce je, oproti výrobkům jiných značek, **zafřezováno obvodové těsnění**. Tato úprava je standardní součástí výrobku a jeho ceny! Dveře tak mají navíc vynikající zvukově - izolační vlastnosti (**vzduchová neprůzvučnost RW36 dB**).

Rozvorový systém dveří je tvořen originálním **bezpečnostním rozvorovým zámkem ROSTEX** a sestavou vnitřních táhel **se čtyřmi aktivními a třemi pasivními ocelovými čepy Ø 12 mm, resp. 10 mm**.

Vnější strana křídla je potažena speciální dveřní fólií a vnitřní protipožární deska je laminovaná. Základní nabídku povrchové úpravy tvoří škála devíti odstínů. V nabídce jsou: světlý a tmavý dub, buk, bílé dřevo, třešeň, javor, olše, ořech tmavý a wenge. Za příplatek lze obě strany potáhnout fólií i v jiných odstínech výběru rozšířeného vzorníku.

Součástí výrobku **BEDEX STANDARD 3R** s požární odolností **EI30 D2** není vrchní bezpečnostní kování, bezpečnostní cylindrická vložka, panoramatické kukátko, případně další doplňky. Tyto nezbytné komponenty, samozřejmě v odpovídající bezpečnostní třídě, Vám doporučí a pomůže vybrat technik výrobce nebo smluvního prodejce.

U výrobků bez požární odolnosti

- není v polodrážce nalepena protipožární páska
- není proveden vnitřní protipožární nástřik
- je laminovaná protipožární deska nahrazena běžnou laminovanou dřevotřískovou deskou



www.dverebedex.cz

OBCHODNÍ ZNAČKA

BEDEX

ČESKÝ VÝROBEK

BEDEX STANDARD 3R

s požární odolností EI 30D2 a **bez požární odolnosti**

Zkoušky a certifikace výrobku **BEDEX STANDARD 3R**

Bezpečnostní třída RC3 dle ČSN EN 1627:2012 kap. 4

certifikát vydaný společností Trezor test s.r.o. Klecany

Protipožární odolnost EI 30D2 dle ČSN EN 1634- 1

certifikáty vydané Centrem stavebního inženýrství a.s. Praha

Ochrana utajovaných skutečností - způsobilost technického prostředku typu 3

certifikát vydaný Národním bezpečnostním úřadem v Praze

Komplexní certifikace

Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha

Základní řada dekorů bez příplatku



číslo 3
dub světlý



číslo 4
dub tmavý



číslo 5
buk



číslo 8
bílé dřevo



číslo 14
třešeň



číslo 16
javor



číslo 17
oře střední



číslo 20
ořeč tmavý



číslo 21
wenge



číslo 22
bílá hladká

Rozšířená řada dekorů s příplatkem



číslo 1
mahagon



číslo 2
ořeč



číslo 6
borovice




číslo 18
dub rustical



číslo 24
dub sheffield
perlgrau



číslo 25
dub santana

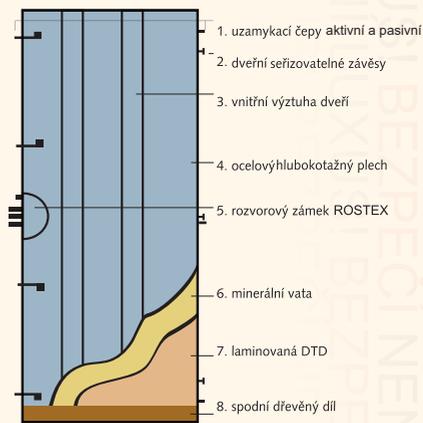

Konstrukce dveří
BEDEX STANDARD 3R

www.dverebedex.cz